


BIOTRAX SM

TG1006

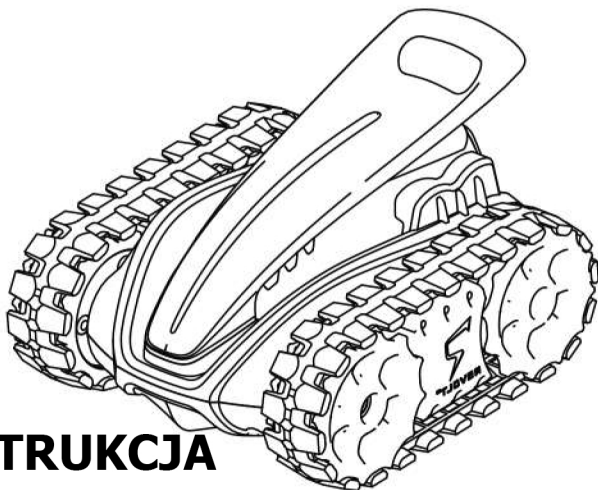

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Standard dopuszczenia: GB/T26701 – 2011

Specyfikacja, materiały, części oraz rysunki przedstawione w instrukcji stanowią jedynie materiał poglądowy. Rzeczywisty stan produktu może różnić się od tego przedstawionego w instrukcji. W celu zdobycia dodatkowych informacji możesz odwiedzić stronę producenta: www.symatoys.com.

Ostrzeżenia

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku przeznaczonym na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej ósmego roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
6. Z produktu należy korzystać jedynie w bezpiecznej okolicy, z dala od tłumów ludzi, zwierząt i dróg publicznych. Nie należy korzystać z produktu w wilgotnych warunkach.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie będzie możliwe po wprowadzeniu wymaganych napraw.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Parametry techniczne

Zasięg kontrolera: około 20 metrów

Zasilanie czołgu: 4 x bateria AA (brak w zestawie)

Zasilanie kontrolera: 4 x bateria AAA (brak w zestawie)

Temperatura pracy: 0°C – 40 °C

Częstotliwość pracy: 2.4 GHz


Zawartość zestawu

Pojazd RC

Kontroler


Instrukcja obsługi

Budowa modelu

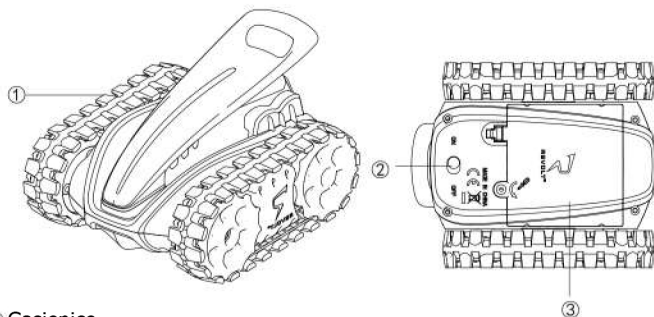

- ① Gąsienice
- ② Włącznik
- ③ Gniazdo baterii (na 4 baterie AA)


Budowa kontrolera

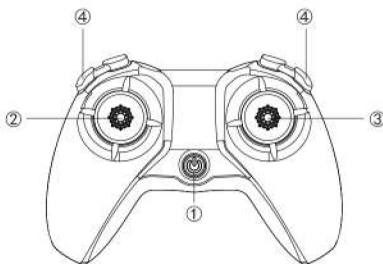


- ① Włącznik
- ② Lewy drążek (w przód / w tył)
- ③ Prawy drążek (w prawo / w lewo)
- ④ Przyspieszenie (przytrzymanie włącza tryb szybki)

Montaż baterii

Czołg

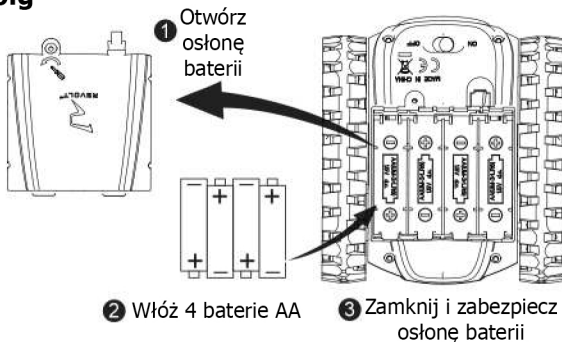


Kontroler

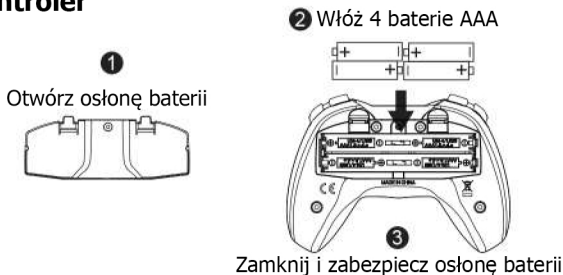


Nie należy ładować baterii jednorazowych. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu. Nie należy zwierać złączy zasilania.

Funkcje podstawowe

Włączenie i parowanie





Włącz czołg.
Parowanie z
kontrolerem
przebiegnie
automatycznie.




Włącz kontroler.

Poruszanie czołgiem




Skręcanie



Funkcje dodatkowe

Przyspieszenie



Wciśnij i przytrzymaj przycisk po lewej lub prawej stronie kontrolera, aby uruchomić tryb turbo. Po puszczeniu przycisków model powróci do prędkości normalnej. Po uruchomieniu pojazdu również aktywna jest prędkość normalna.

Ochrona przed zbyt niskim

Niski poziom
naładowania



Gdy poziom naładowania baterii spadnie, niebieska lampka w tylnej części pojazdu zacznie migać powoli. Gdy model zostanie rozładowany całkowicie, lampka zacznie migać szybko, a czołg zatrzyma się. Należy jak najszybciej wymienić źródło zasilania.

KX3669_1 Samochód RC zdalnie sterowany Revolt BIOTRAX SM

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecie Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok